



다열 중량선별기

다열 중량선별기

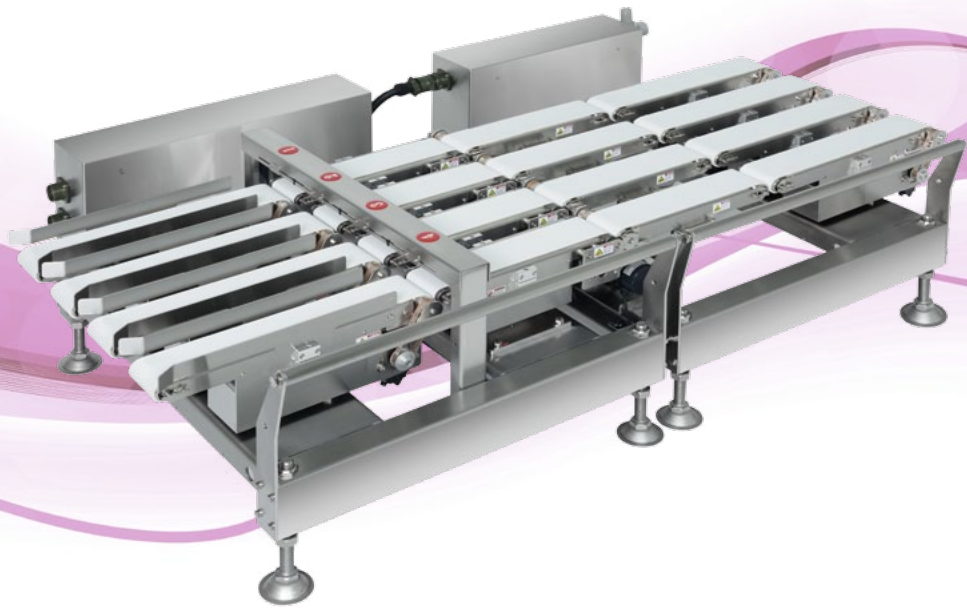

외관

컨트롤러와 계량부가 분리되어
있어 설치공간을 절약

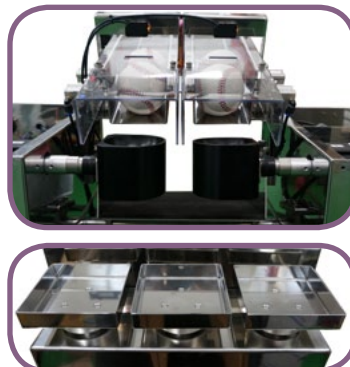

다양한 솔루션


컨베이어 타입, 임펠러 타입 등
다양한 열수를 제공함




컬러 터치 스크린

10.4" 와이드 컬러 터치 스크린


※ Non-scale

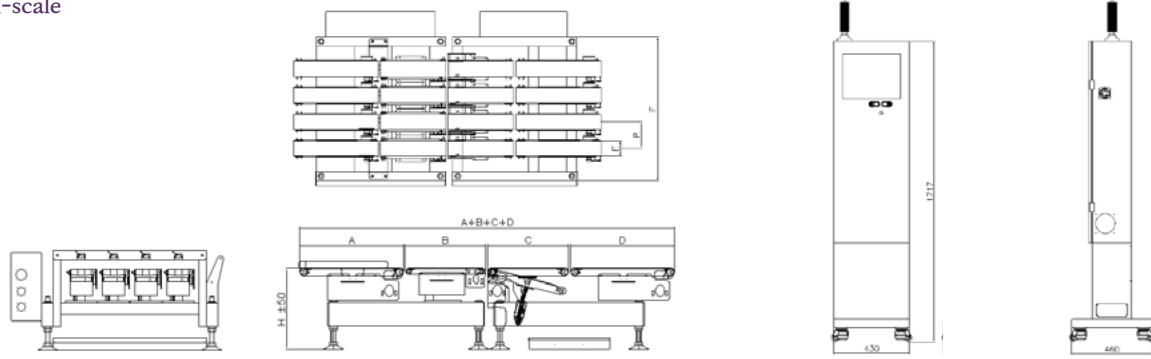

스크린

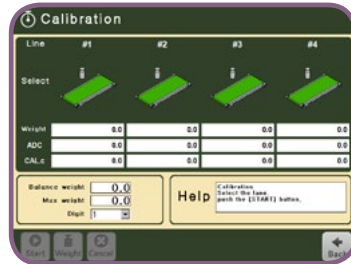

적용사례

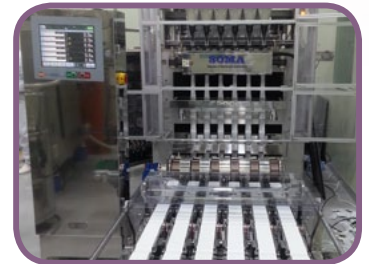

사양

모델	다열	2열	INT892-SWL210-I	INT892-SWL615-I	INT892-SWL1222-I	INT892-SWL210-I
		4열	INT894-SWL210-I	INT894-SWL615-I	INT894-SWL1222-I	-
		6열	INT896-SWL210-I	INT896-SWL615-I	INT896-SWL1222-I	-
최대중량			200g	600g	1200g	3000g
중량범위			1g ~ 200g	1g ~ 600g	1g ~ 1200g	3g ~ 3000g
한눈의 값			0.05g	0.1g	0.1g	0.5g
최대 계량 확도 *			±0.1g	±0.2g	±0.2g	±1.0g
최대 계량 속도 **			150개/분 열당	150개/분 열당	130개/분 열당	90개/분 열당
컨베이어 속도			10~70 m/min	10~80 m/min	10~100 m/min	10 ~ 85 m/min
제품사이즈	폭		10 ~ 100 mm	10 ~ 150 mm	10 ~ 220 mm	10 ~ 300 mm
	길이		30 ~ 200 mm	50 ~ 250 mm	50 ~ 350 mm	70 ~ 350 mm
	높이		5 ~ 100 mm	5 ~ 150 mm	5 ~ 220 mm	5 ~ 300 mm
컨베이어 사이즈	벨트 폭		100 mm	150 mm	220 mm	300 mm
	집입부 컨베이어		350 mm	450 mm	350 mm	450 mm
	계량부 컨베이어		250 mm	350 mm	450 mm	550 mm
적용가능한 선별기	드럼 벨트		DB2-1035	DB2-1545	DB2-2245	DB2-3055
전원공급		220VAC ±10%, 단상, 50/60Hz				
환경조건		5°C~35°C (41°F~95°F), 상대 습도:335%~85%				
* 최대 계량 확도는 제품에 따라 달라질 수 있습니다.						
** 최대 계량 속도는 제품 사이즈나 컨베이어 스피드에 따라 달라질 수 있습니다.						

※ 상세 문의는 (주)인테크트레이딩으로 연락 주십시오.



(주)인테크코리아
 (주)인테크트레이딩
 경기도 부천시 부천로 323, 705호(도당동, 와이제니스파크)
 전화 : +82-32-217-0720 / 팩스 : +82-32-681-0713
 E-mail : sales@intechkorea.com
 http://www.intechkorea.com