


스틱팩 중량선별기

임펠러형

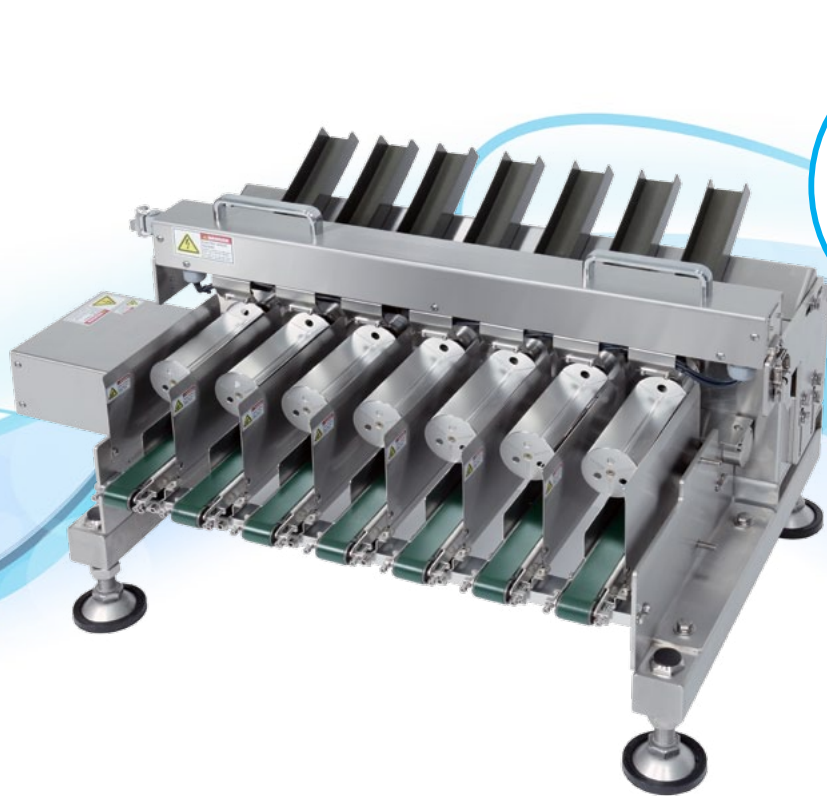

외관

컨트롤러와 계량부가 분리되어 있어
설치공간을 절약




센서

개별 센서를 탑재하여 더욱 정확한
피드백이 가능




슈트

슈트를 설치하여 포장기로부터
안정적으로 제품을 받아
더욱 정확한 중량체크가 가능

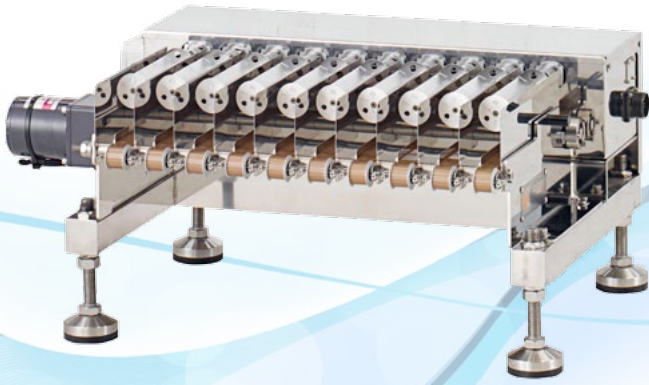


도면

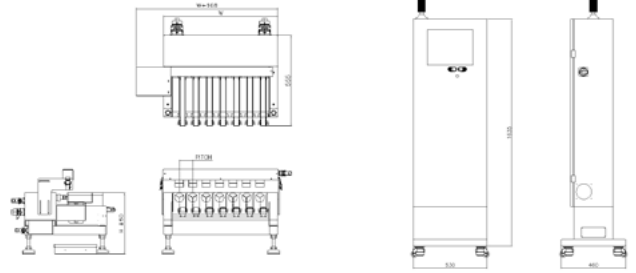

적용사례



임펠러구동원리

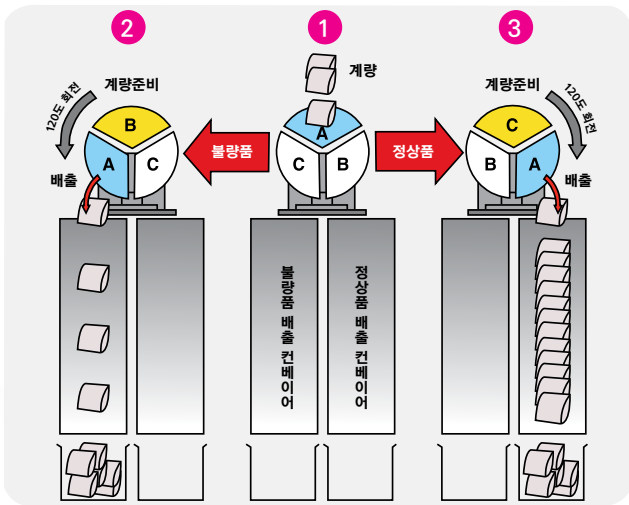

- 1 A구역에 올라온 피계량물을 계량한다.
- 2 계량 후, 임펠러는 불량품을 배출해내고 동시에 B구역은 다음 피계량물을 받을 수 있도록 준비상태로 대기한다.
- 3 계량 후, 임펠러는 정상품을 배출해내고 동시에 C구역은 다음 피계량물을 받을 수 있도록 준비상태로 대기한다.

사양

스틱팩 중량선별기	임펠러	2열~12열 INT69X-IML1
	최대중량	100g
	중량범위	0.5g~100g
	한논의 값	0.05g
	* 최대 계량 확도	±0.1g
	** 최대 속도	60개/분 열당속도
제품사이즈	폭	20~80mm
	길이	220mm
	높이	80mm
	전원 공급	220VAC ±10%, 단상, 50/60Hz
	환경조건	5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F) 상대 습도 : 35% ~ 85%
* 최대 계량 확도는 제품에 따라 달라질 수 있습니다.		
** 최대 계량 속도는 제품 사이즈나 컨베이어 스피드에 따라 달라질 수 있습니다.		

※ 상세 문의는 (주)인테크트레이딩으로 연락 주십시오.



(주)인테크코리아
(주)인테크트레이딩
경기도 부천시 부천로 323, 705호(도당동, 와이제니스파크)
전화 : +82-32-217-0720 / 팩스 : +82-32-681-0713
E-mail : sales@intechkorea.com
http://www.intechkorea.com